



HMK PLUS 家储锂电池

家储锂电池5-10-15kWh



超长寿命

超长电芯循环寿命，深度循环次数可达≥6000千次



安全省心

过载保护，短路保护，IP65 防护，内置BMS，自然散热、耐腐蚀




强劲兼容

完美匹配海威腾纯正弦波逆变器，媲美市电的稳定电力



操作便捷

液晶显示屏功能操作便捷，状态指示RGB灯（LED）

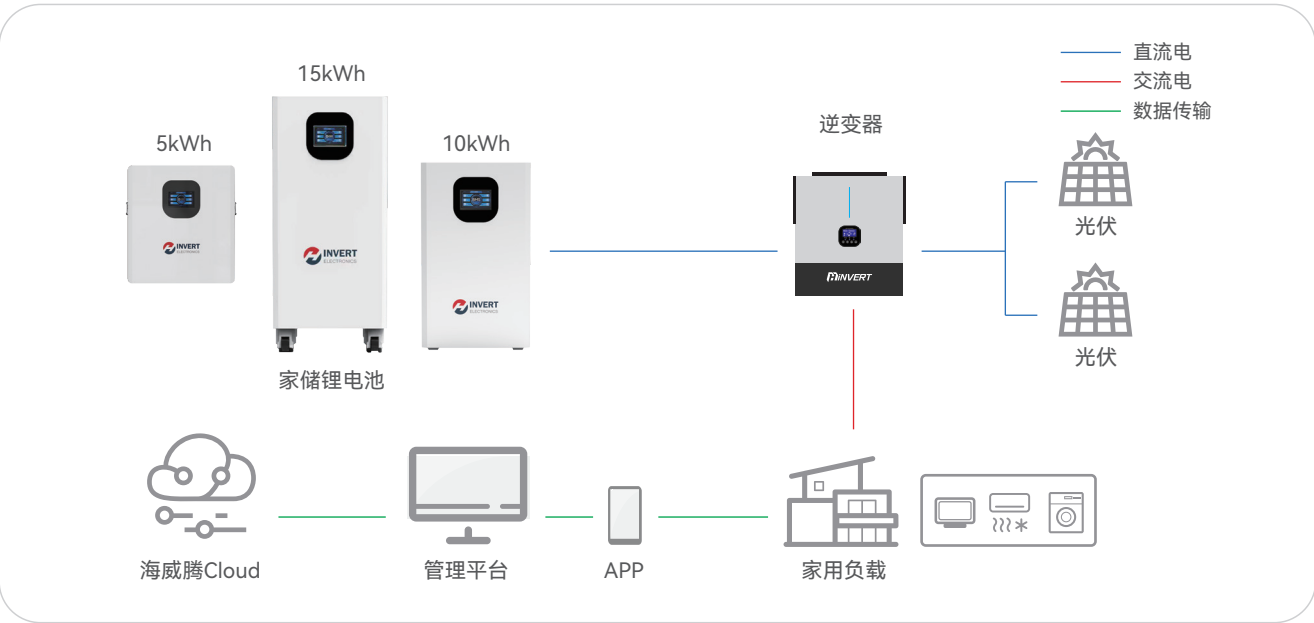

| 型号 | 5kWh | 10kWh | 15kWh |
|--------------------|---|-------------|---------------|
| 电芯类型 | LiFePO ₄ (LFP) | | |
| 电芯标称电压 | 3.2V | | |
| 电芯标称电压 | 100A | 200A | 300A |
| 配置 | 16S1P | | |
| 额定电压 | 51.2V | | |
| 额定容量 | 100A | 200A | 300A |
| 充电电流 | 50A | 50A | 60A |
| 放电电流 | 100A | 200A | 200A |
| 尺寸: D x W x H (mm) | 580*400*160 | 770*500*160 | 892*390*256.5 |
| 重量 (Kg) | 42 | 86 | 130 |
| 使用寿命 | 6000 次循环 (在 25°C、0.5C 速率、90%放电深度、至 70%寿命终点) | | |
| 通讯接口 | RS485/CAN/RS232 | | |
| 标配 | LCD 屏幕 | | |
| 平衡方式 | 被动平衡 | | |
| 冷却方式 | 自然通风 | | |
| 防护/报警 | 过充/过放/过流/过热 | | |
| 运行环境 | | | |
| 湿度 | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | | |
| 工作温度 | 0°C - 55°C | | |
| 储存温度 | -15°C - 60°C | | |
| 防水等级 | IP65 | | |

产品规格如有更改，恕不另行通知